COMFORT
FOR
YOU

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ PRO II СИСТЕМЫ

ALPICAIR

ИНВЕРТОРНЫЕ **МУЛЬТИ-СПЛИТ PRO II** СИСТЕМЫ

Различные комбинации
- возможности подключения: на выбор различные внутренние блоки с одинаковым уровнем комфорта для вас

Инверторная технология
- малое энергопотребление
- меньше шума, больше комфорта
- точная регулировка температуры

низко-температурная опция
- свободная работа в режиме обогрева до -22°C

OUTDOOR UNITS

AM2O-51HRDC1A

AM3O-71HRDC1A
AM4O-81HRDC1A

AM4O-100HRDC1A
AM5O-120HRDC1A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MODEL	AM2O-51HRDC1A	AM3O-71HRDC1A	AM4O-81HRDC1A	AM4O-100HRDC1A	AM5O-120HRDC1A
Мощность охлаждения, кВт	5,3 (2,14–5,8)	7,1 (2,3–9,2)	8,0 (2,3–11,0)	10,6 (2,6–12,0)	12,1 (2,6–15,2)
Мощность обогрева, кВт	5,65 (2,58–6,5)	8,6 (2,8–9,2)	9,5 (2,8–10,25)	12,0 (3,0–14,0)	13,0 (3,0–15,5)
Потребляемая мощность (охлаждения), кВт	1,48 (0,30-2,50)	1,88 (0,60-3,40)	2,12 (0,80-3,60)	3,00 (0,80-4,60)	3,40 (0,80-4,60)
Потребляемая мощность (обогрева), кВт	1,25 (0,40-2,50)	2,23 (0,60-3,00)	2,20 (0,70-3,60)	3,04 (1,00-5,00)	3,19 (1,00-5,00)
Питание, В/фаз/Гц	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Максимальный ток, А	11.0	15.0	15.9	25.0	30.0
Энергоэффективность (SEER/SCOP)	7,2 / 4,2	7,1 / 4,3	7,2 / 4,2	7,2 / 4,0	7,2 / 4,2
Класс энергоэффективности (охлаждения/обогрева)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Хладагент	R32	R32	R32	R32	R32
Звуковое давление (L_p), дБ(А)	54.0	57.0	58.0	60.0	60.0
Звуковая мощность (L_w), дБ(А)	64.0	68.0	68.0	70.0	72.0
Размеры прибора (Д×В×Ш), мм	822×550×352	964×600×402	964×660×402	1020×826×427	1020×826×427
Масса (брутто/нетто), кг	34,5/32	52,0/47,5	55,5/51	79/72	80,0/73,0
Максимальная длина соединительных труб (по горизонт. (одна/все)), м	20/40	20/60	20/70	25/80	25/100
Максимальная длина соединительных труб (по вертикали), м	15.0	15.0	15.0	25.0	25.0
Эксплуатационный режим (режим охлаждения), °C	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43	-15 - +43

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ СЕРИЯ **PREMIUM PRO II**

МОДЕЛЬ	AWI-26HRDC1C	AWI-36HRDC1C	AWI-54HRDC1C	AWI-71HRDC1C
Мощность охлаждения, кВт	2.7	3.5	5.2	7.1
Мощность обогрева, кВт	3.0	3.81	5.6	7.8
Расход воздуха на вентилятор (Оч. Выс/Выс/Сред/Низ), м³/ч	610/540/440/390	700/600/480/360	850/680/570/460	1250/1000/900/800
Звуковое давление (L_p) (Оч. выс/Выс/Сред/Низ), дБ(А)	38/34/29/25	42/35/29/25	44/41/36/30	48/41/38/33
Звуковая мощность (L_w) (Оч. выс/Выс/Сред/Низ), дБ(А)	54/46/41/37	57/47/42/38	60/54/49/43	64/56/53/48
Размеры прибора (ДхВхШ), мм	894×211×291	894×211×291	1017×221×304	1135×247×328
Масса (брутто/нетто), кг	13,0/11,0	13,0/11,0	16,0/13,5	19,5/16,5
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйма (мм)	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

- LED дисплей
- Хладагент R32
- Таймер
- Насыщение воздуха ионами
- Обслуживаемый фильтр
- Режим осушения
- Блокировка от детей
- Функция "I Feel"*
- Автоматический перезапуск
- Малошумная подача воздуха
- WIFI контроль
- Самодиагностика

КАНАЛЬНЫЕ

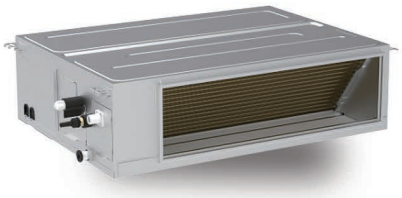

МОДЕЛЬ	ATMI-26HRDC1A	ATMI-36HRDC1A	ATMI-53HRDC1A
Мощность охлаждения, кВт	2.7	3.5	5.0
Мощность обогрева, кВт	2.8	4.0	5.5
Расход воздуха на вентилятор (Выс/Сред/Низ), м³/ч	700/640/580/520	650/520/450/380	880/810/770/730
Звуковое давление (L_p) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	41/38/36/34	39/36/34/32	41/39/38/34
Звуковая мощность (L_w) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	57/54/52/50	55/52/50/48	57/55/54/50
Размеры прибора (ДхВхШ), мм	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
Масса (брутто/нетто), кг	22,5/18,5	23,0/19,0	30,0/25,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйма	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Турбо режим

Автоматический перезапуск

Таймер

Функция "I Feel"*

Самодиагностика

Обслуживаемый фильтр

Режим осушения

Часы

КАССЕТНЫЕ **4-ПОТОЧНЫЕ**

МОДЕЛЬ	ACCMI-26HRDC1A	ACCMI-36HRDC1A	ACCMI-53HRDC1A	ACMI-70HRDC1A
Мощность охлаждения, кВт	2.6	3.5	5.0	7.0
Мощность обогрева, кВт	2.7	4.0	5.5	8.0
Потребляемая мощность, Вт	30.0	30.0	30.0	50.0
Расход воздуха на вентилятор (Выс/Сред/Низ), м³/ч	560/490/420/350	560/490/420/350	650/490/420/350	1100/950/870/800
Звуковое давление (L_p) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	41/36/32/28	41/36/32/28	43/36/32/28	44/42/39/37
Звуковая мощность (L_w) (Выс/Сред/Низ), дБ(А)	57/52/48/44	57/52/48/44	59/52/48/44	62/60/58/55
Размеры кассеты (Д×В×Ш), мм	570×265×570	570×265×570	570×265×570	840×240×840
Размеры декоративной панели (Д×В×Ш), мм	620×47.5×620	620×47.5×620	620×47.5×620	950×52×950
Масса кассеты (брутто/нетто), кг	22/17	22/17	22/17	36/29
Масса дедекоративной панели (брутто/нетто), кг	4,0/3,0	4,0/3,0	4,0/3,0	9,5/6,0
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйма	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8

Турбо режим

Автоматический перезапуск

Таймер

Функция "I Feel"*

Самодиагностика

Обслуживаемый фильтр

Режим осушения

Подача воздуха в двух направлениях

Показатели получены в ходе измерений в следующих условиях (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя температура 27 °C DB, 19 °C WB, внешняя температура 35 °C DB. Обогрев: внутренняя температура 20 °C DB, внешняя температура 7 °C DB, 6 °C WB.

Изображения продуктов предоставлены исключительно в иллюстративных целях, продукты в действительности могут отличаться от изображений в каталоге.

V 3.15.0 * Согласно нашей политике постоянного усовершенствования мы оставляем за собой право изменять спецификации и дизайн без предварительного уведомления.

www.alpicair.com