

НАСТЕННЫЕ DC- ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ

серия ECO PRO III

Ваш выбор:



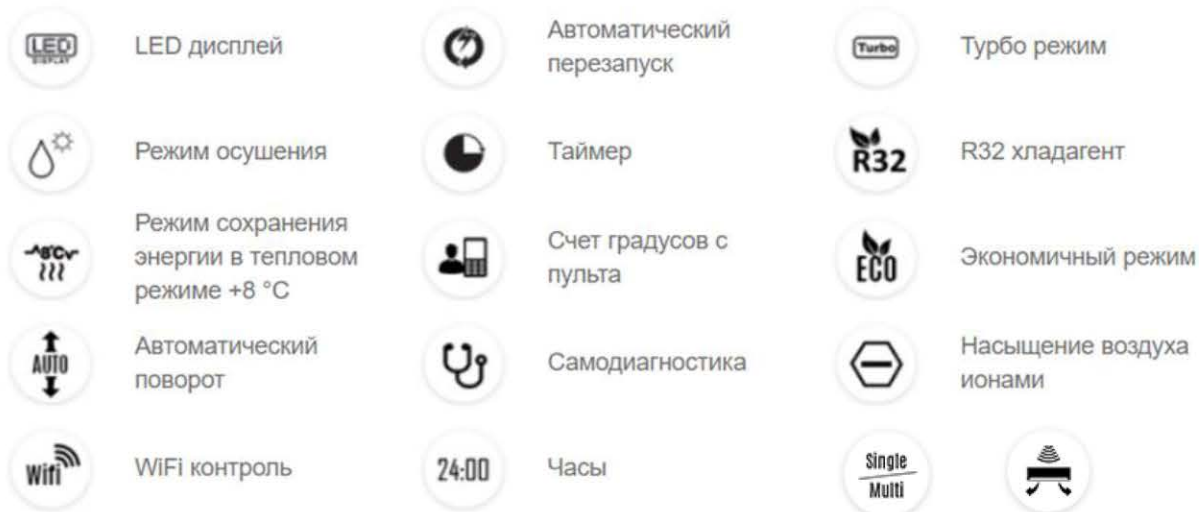

ALPICAIR

COMFORT FOR YOU

Серия Eco PRO III



Модель Eco PRO выполнена в стильном дизайне, который подойдет под любой интерьер. Для лучшего распределения температуры в помещении используются направляющие воздуха вверх/вниз, влево/вправо в режиме Swing. Выбранный режим отображается на LED экране.



Модели AWI/AWO-.....	26HRDC1F	33HRDC1F	51HRDC1F	71HRDC1F
Мощность охлаждения, кВт	2.5 (0.5–3.25)	3.2 (0.9–3.6)	4.6 (1.0–5.4)	6.2 (1.8–6.9)
Мощность обогрева, кВт	2.8 (0.5 – 3.7)	3.4 (0.9 – 4.0)	5.2 (0.75 – 5.8)	6.5 (1.3 – 7.0)
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	680 (150–1300)	991 (220–1300)	1353 (150–1900)	1786 (450–2300)
Потребляемая мощность (обогрев), кВт	730 (140–1500)	916 (220–1500)	1334 (160–1900)	1645 (450–2300)
Энергоэффективность охлаждения (SEER)	6,6	6,0	7,2	6,8
Энергоэффективность обогрева (SCOP)	4,1	4,0	4,0	4,0
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Звуковое давление внутреннего блока (Lp), дБ(A)	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
Размеры внутреннего блока (Д×В×Ш), мм	708×260×185	783×260×185	943×333×246	943×333×246
Размеры наружного блока (Д×В×Ш), мм	732×555×330	732×555×330	732×555×330	873×55×376
Масса внутреннего блока, кг	7,0	8,0	13,0	13,5
Масса наружного блока, кг	24.5	25.0	27.5	36.5
Эксплуатационный режим (охлаждение), °C	.- 15 - +43	.-15 - +43	.-15 - +43	.-15 - + 43
Эксплуатационный режим (обогрев), °C	.-15 - +24	.-15 -+ 24	.-15 - +24	.-15 - +24

Изготовитель – завод GREE (европейское направление). Гарантия 60 месяцев. Поставка -1 рабочий день

Сертифицированный партнер: _____